Профили основные


SP-1.1 Профиль Т


SP-2.3 Профиль П усиленный керамогранит


SP-2.11 Профиль П фиброцемент


SP-2.15 Профиль П усиленный фиброцемент


SP-1.3 Профиль L


SP-2.5 Профиль П усиленный керамогранит


SP-2.13 Профиль П усиленный фиброцемент


SP-2.17 Профиль П усиленный фиброцемент


SP-2.1 Профиль П керамогранит


SP-2.7 Профиль П усиленный керамогранит

Профили вспомогательные

SP-5.1 Профиль F стыковочный

SP-5.13 Труба квадрат

SP-5.14 Уголок

Детали

KL-80У
KL-110У
KL-150У
KL-190У
KL-210У
KL-230У
Кронштейн усиленный


KP-80M
KP-110M
KP-150M
KP-190M
KP-210M
KP-230M
Кронштейн малый

SD-7.13 Удлинитель кронштейна KP-У

SD-8.21 Пружина демпферная


KL-80Б
KL-110Б
KL-150Б
KL-190Б
KL-210Б
KL-230Б
Кронштейн большой


KP-80B
KP-110B
KP-150B
KP-190B
KP-210B
KP-230B
Кронштейн ветровой


SD-7.14 Удлинитель кронштейна KP-Б

SD-8.22 Кляммер стартовый под терракоту

KL-80M
KL-110M
KL-150M
KL-190M
KL-210M
KL-230M
Кронштейн малый

KH-150
KH-190
KH-210
KP-230
Кронштейн высотный KH


SD-7.15 Удлинитель кронштейна KP-M

SD-9.1 Терморазрыв большой

KL-80B
KL-110B
KL-150B
KL-190B
KL-210B
KL-230B
Кронштейн ветровой

SD-7.10 Удлинитель кронштейна KL-У

SD-7.4 Шайба-пластина

SD-9.2 Терморазрыв малый


KP-80У
KP-110У
KP-150У
KP-190У
KP-210У
KP-230У
Кронштейн усиленный

SD-7.11 Удлинитель кронштейна KL-Б


SD-7.26
SD-7.27
SD-7.28
SD-7.30
Закладная усиленного профиля


KP-80Б
KP-110Б
KP-150Б
KP-190Б
KP-210Б
KP-230Б
Кронштейн большой

SD-7.12 Удлинитель кронштейна KL-M

SD-8.20 Кляммер рядовой под терракоту

Подписано в печать май 2017

Sirius
ventilated facade systems

Навесная фасадная система Sirius 500

терракотовые плиты

Умное решение для фасадов

ООО «Сириус»
Екатеринбург, Шефская, 2К
+7(343)360-60-60
www.sirius-nvf.ru

Sirius 500

Система навесных вентилируемых фасадов Sirius-500 предназначена для утепления и облицовки зданий терракотовыми плитами скрытым способом крепления

Система Sirius-500 используется архитекторами и застройщиками для придания оригинального внешнего вида зданиям. Сферой применения таких систем являются здания как небольшой этажности , так и здания высотой более 75 метров. Эта система относится к одному из самых экономичных типов систем вентилируемых фасадов.

Система позволяет без дополнительных затрат использовать утеплитель толщиной до 200 мм, что является важным критерием при ее выборе в Северных регионах, а также для зданий с высокими теплотехническими требованиями. Максимальная толщина утепления составляет 250 мм.

Конструктивно предусмотрена компенсация термических деформаций, поэтому систему Sirius-500 возможно использовать в любых климатических зонах без дополнительной адаптации.

Система Sirius-500 может быть выполнена в трех различных вариантах:

- Экономичный **SL-500**
- Базовый **SP-500**
- Для высотных зданий **SH-500**

В первых двух системах конструктивно предусмотрено крепление несущих кронштейнов на два анкерных элемента, а в системах для высотных зданий - на 4 анкерных элемента. Такое крепление обеспечивает максимальную надежность конструкции.

Конструктив системы Sirius-500 позволяет предъявлять минимальные требования к ровности несущей стены, что значительно сокращает затраты на изготовление фасада.

Для термической изоляции кронштейнов от основания стены (исключение «мостиков холода») в системе используются специальные подкладки, называемые Термомостами.

Системы Sirius имеют Технические свидетельства и соответствуют классу конструктивной пожарной опасности К0

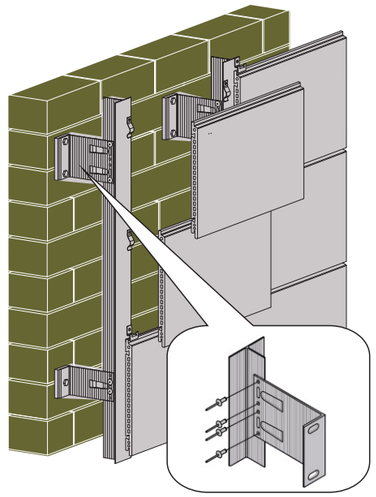

SL-500

Эту систему чаще всего применяют на жилых домах и административных зданиях небольшой этажности, где одним из основных принципов выбора системы является ее экономичность. Система обладает относительно малым весом. В качестве основного профиля используется Т –образный профиль.

Широко применяется на административных зданиях, жилых домах и спортивных учреждениях.

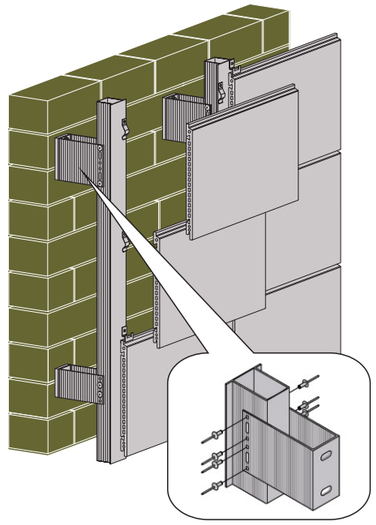

SP-500

Базовый вариант системы Sirius подразумевает использование в качестве несущих элементов П-образные кронштейны, а в качестве основного профиля - профиль замкнутого квадратного сечения. Такая конфигурация элементов обеспечивает максимальные прочностные показатели.

Системы данного вида применяют для снижения рисков, возникающих в результате влияния субъективного фактора на монтаж фасадов, а также при желании иметь на своем объекте систему с более высоким коэффициентом запаса.

Применяется на объектах любой сложности: административные здания, жилые дома, жилые дома повышенной этажности, гостиницы и торговые центры «Средний+» и «Премиум» сегмента.

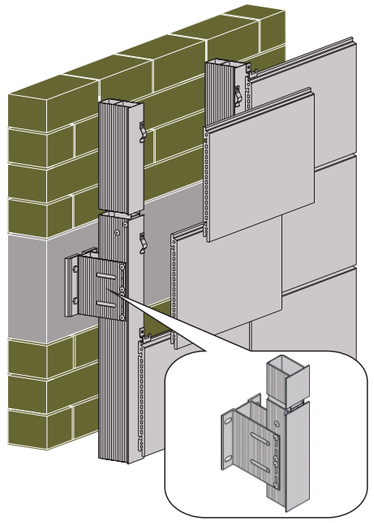

SH-500

Система для высотных зданий имеет максимальные показатели по запасу прочности.

Система используется на зданиях, где материал межэтажного заполнения, а попросту говоря «стены» не выдерживают нагрузок Навесной Вентилируемой Системы. В таких случаях применение системы SH-500 будет оптимальным решением проблемы.

Система крепится в межэтажные перекрытия, в креплении используются 4 анкера, что обеспечивает максимальную надежность конструкции.

Применяется на объектах любой сложности: на жилых домах повышенной этажности, административных объектах и спортивных объектах федерального значения.