Профили основные



Профиль T
SP-1.1



Профиль L
SP-1.3



Профиль П
керамогранит
SP-2.1



Профиль П
усиленный
керамогранит
SP-2.3



Профиль П
усиленный
керамогранит
SP-2.5



Профиль П
усиленный
керамогранит
SP-2.7

Профили вспомогательные



Труба квадрат
SP-5.13

Уголок
SP-5.14

Профиль рядовой
под клинкер
шов 10мм (нерж.)
SD-8.30



Профиль рядовой
под клинкер
шов 12мм (нерж.)
SD-8.31



лента
перфорированная
b=25мм
SD-8.32

лента
перфорированная
b=10мм
SD-8.33

лента
перфорированная
b=12мм
SD-8.34



Профиль средний
под клинкер (нерж.)
SD-8.38

Профиль концевой
под клинкер (нерж.)
SD-8.39

Детали

Кронштейн усиленный
KL-80У KL-190У
KL-150У KL-230У



Кронштейн большой
KP-80Б KP-190Б
KP-150Б KP-230Б

SD-7.11 Удлинитель кронштейна KL-Б

SD-7.4 Шайба-пластина



Кронштейн большой
KL-80Б KL-190Б
KL-150Б KL-230Б



Кронштейн ветровой
KP-80В KP-190В
KP-150В KP-230В

SD-7.12 Удлинитель кронштейна KL-М



SD-7.26
SD-7.27
SD-7.28
SD-7.30
Закладная усиленного профиля



Кронштейн малый
KL-80М KL-190М
KL-150М KL-230М



Кронштейн малый
KP-80М KP-190М
KP-150М KP-230М



SD-7.13 Удлинитель кронштейна KP-У

SD-9.1 Терморазрыв большой



Кронштейн ветровой
KL-80В KL-190В
KL-150В KL-230В

Кронштейн высотный КН
КН-150 КН-210
КН-190 КН-230



SD-7.14 Удлинитель кронштейна KP-Б

SD-9.2 Терморазрыв малый



Кронштейн усиленный
KP-80У KP-190У
KP-150У KP-230У

SD-7.10 Удлинитель кронштейна KL-У



SD-7.15 Удлинитель кронштейна KP-М

Подписано в печать сентябрь 2018

Sirius
ventilated facade systems

Навесная фасадная система Sirius 700

клинкерная плитка

Умное решение для фасадов

ООО «Сириус»
Екатеринбург, Шефская, 2К
+7(343)360-60-60
www.sirius-nvf.ru

Sirius 700

Система навесных вентилируемых фасадов Sirius-700 предназначена для утепления наружных стен и облицовки зданий клинкерной плиткой скрытым способом крепления

Система Sirius -700 относится к архитектурно выразительным типам систем вентилируемых фасадов. По способу крепления облицовочного материала систему Sirius-700 можно разделить на два типа: первый способ крепление плитки с затиркой швов Sirius-700, такой способ максимально приближен по внешнему виду к кирпичной кладке и второй способ крепления без использования специальных затирок Sirius-701.
В системе предусмотрено без дополнительных затрат использовать утепление толщиной до 200мм., что является важным критерием при её выборе на объектах с повышенными требованиями к энергосбережению.
Систему Sirius – 700 возможно использовать в любых климатических зонах, так как в системе предусмотрена компенсация термических деформаций.

Система Sirius-700 выполнена в шести вариантах:
Экономичный SL-700 под затирку; SL-701 без затирки,
Базовый SP-700 под затирку; SP-701 без затирки,
Для высотных зданий SH-700 под затирку и SH-701 без затирки.
Конструктив системы Sirius -700 предъявляет минимальные требования к ровности несущей стены, что сокращает затраты на изготовление фасада.



SP-700

Базовый вариант системы Sirius-700 подразумевает использование в качестве несущих элементов П-образные кронштейны, а в качестве основного профиля- профиль замкнутого квадратного сечения.
Такая конфигурация элементов обеспечивает максимальные прочностные показатели.
Система данного вида применяется для снижения рисков, возникающих в результате влияния субъективного фактора на монтаж фасадов, а также при желании иметь на своем объекте систему с более высоким коэффициентом запаса.
Применятся на объектах любой сложности: административные здания, спортивные сооружения, жилые дома «Премиум» класса.

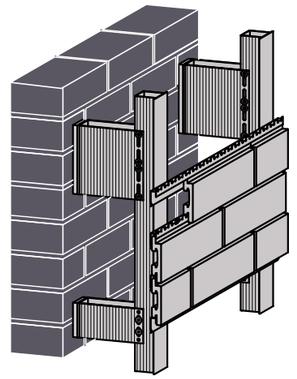

SP-701

В отличии от SP-700, плитка крепятся без использования затирки что, обеспечивает отсутствие мокрых процессов при монтаже фасада. Такой способ монтажа менее трудоемкий и затратный.

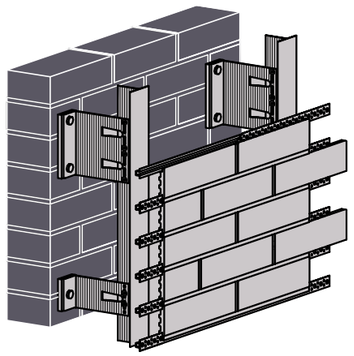

SL- 700

Эту систему чаще всего применяют на зданиях и сооружениях, где одним из основных принципов выбора системы является ее экономичность. В качестве основного профиля используют L-образный профиль. Клинкерная плитка крепится с помощью горизонтального профиля, который устанавливается в паз плитки. Шов между плитками затирается специальной затирочной смесью.
Широко применяется на торговых центрах, жилых домах, а также при реконструкции и строительстве административных зданий.

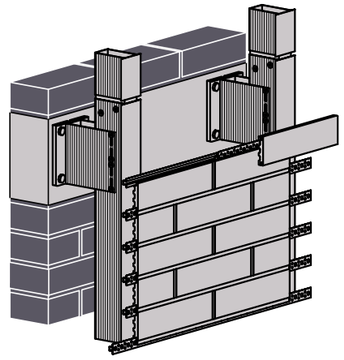

SH-700

Система для высотных зданий имеет максимальные показатели по запасу прочности.
Система SH – 700 используется на зданиях, где «стены» не выдерживают вырывных нагрузок на анкер от навесной системы, а также на высотных зданиях. Система крепится в межэтажные перекрытия, в креплении используется 4 анкера, что гарантирует максимальную надежность конструкции.
Применяется на объектах любой сложности: при реконструкции и строительстве жилых домов, административных зданий, спортивных сооружений, а также на объектах находящихся в регионах с повышенной ветровой нагрузкой.

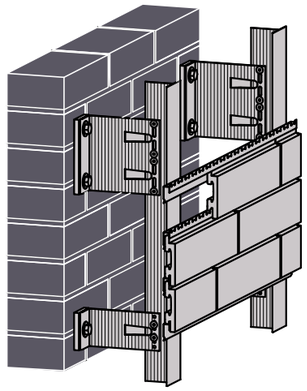

SL- 701

В системе этого вида используется клинкерная плитка позволяющая эмитировать шов кирпичной кладки . Этот способ крепления условно называют «Сухим»
Областью применения такой системы являются административные и жилые здания.

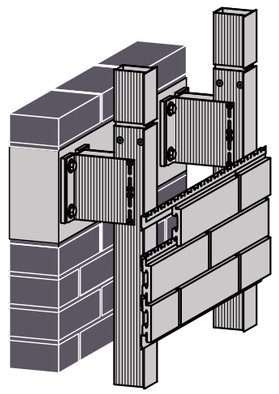

SH-701

Так же, как и в системах SL-701 и SP-701, клинкерная плитка крепится без использования затирки.
Рекомендуется применять на зданиях с недостаточно прочным стеновым заполнением и высотных зданиях, так как повышенные ветровые нагрузки предполагают более надежный способ крепления фасадной системы.